特許出願中

タワークレーン壁つなぎ

安全と省力化に



安全を最優先

○地上の安全な場所で、2分割組立て、マストへの取付はピンを差し込むだけ。

地上で、枠材・インナー材・踊り場を一体で組立、そのままマストへ取り付け

○踊り場を標準装備

マストに取付けた時点で、踊り場が付いているので安全に取付作業が行えます。

○マストの横材と横材の中間でも支持できる。

インナー材によりクレーンマスト主材に局部応力をかけません。

特　　長

○高張力鋼を使用し軽量化を計っております。
○枠とインナー材は、マストに取付けた状態で、上下に調整できます。
○インナー材のアウトリガーを出し入れすることで、組立てた状態のまま上下に盛りかえが容易に行えます。
○ステー長さは、中間部を交換する事によりどんな長さにもできます。
○ステーの微調整は、スクリュウにより安全な場所で調整できます。
○ステーはどの方向にも取付けられます。
○専用吊りビームの使用で作業が楽々。

仕　　様

適応クレーン	180t-m～700t-mクラス	
適応マスト	1900㎜ 角マスト	1900㎜ 丸マスト
最大水平力	※ 690KN～1270KN	890KN

※全6機種（詳細は、ホームページをごらん下さい。URL http://www.yoshinaga.co.jp）

書類の充実

○建屋側にかかる荷重の算出、図面の作成、壁つなぎの強度計算書を作成します。
○有限要素構造解析により、正確な反力荷重を提供しますし、正確な計算書を提出いたします。

YOSHINAGA


豊富な実績、壁つなぎの標準化に最適！




（200T-Mクラスタワークレーンに使用）



（400T-Mクラスタワークレーンに使用）

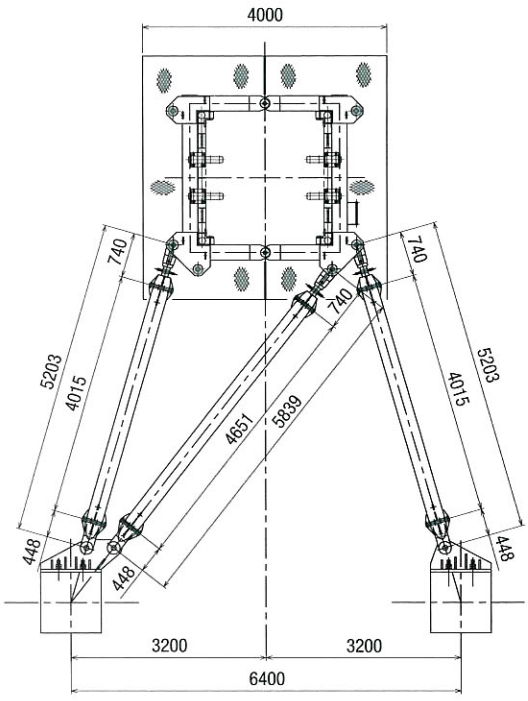

全体図（最大水平力690KN用）

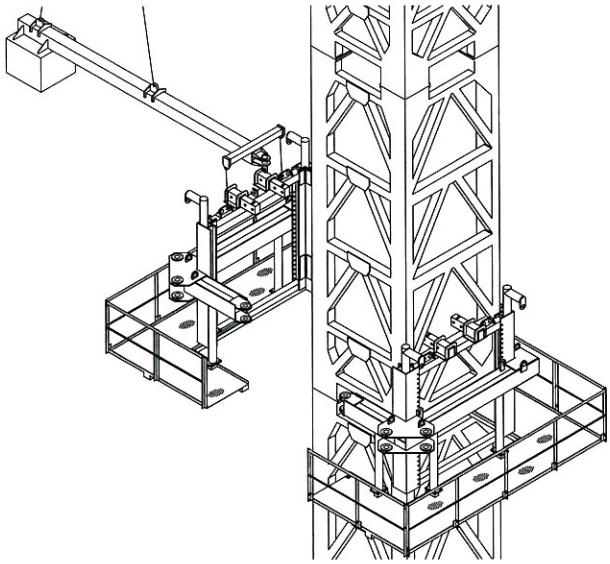

吊りビームを使用し、枠材・インナー材・踊り場を一体に組んだ物を一括して取付ます。

吉永機械株式会社
YOSHINAGA MANUFACTURING CO., LTD.

本　　社：東京都墨田区緑４－４－３
〒130-0021　TEL：03－3634－5651(代)
FAX：03－3632－0562

千葉工場：千葉県白井市名内１－３　白井第二工業団地
〒270-1407　TEL：047－497－1241(代)
FAX：047－497－1243

茨城機械ヤード：茨城県稲敷市東大沼西山62
〒300-0616

URL　http://www.yoshinaga.co.jp

2007.1.