
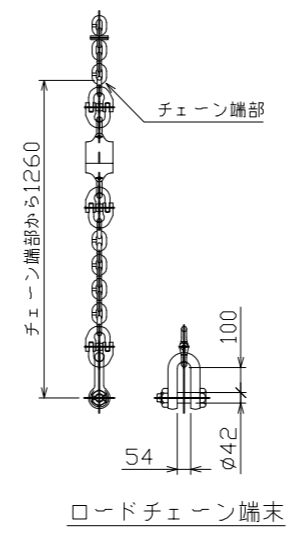
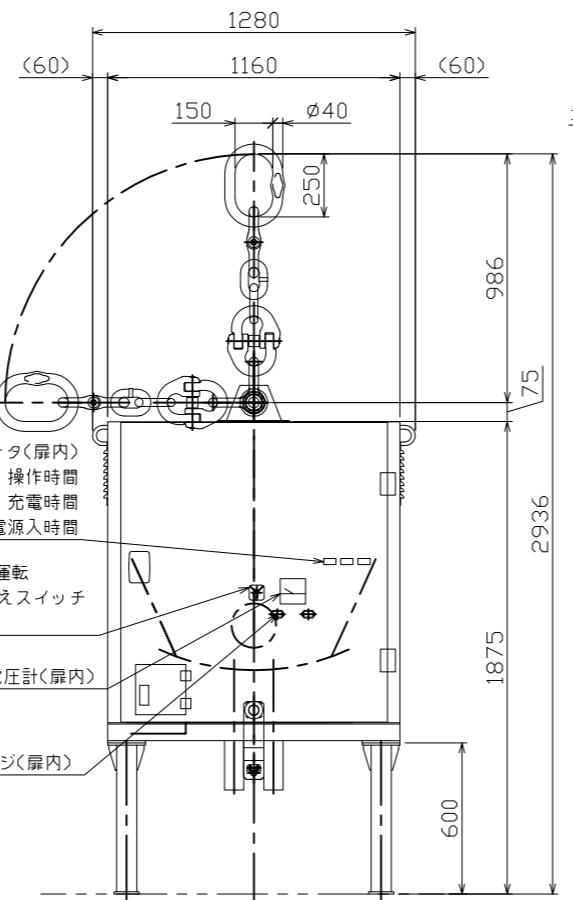
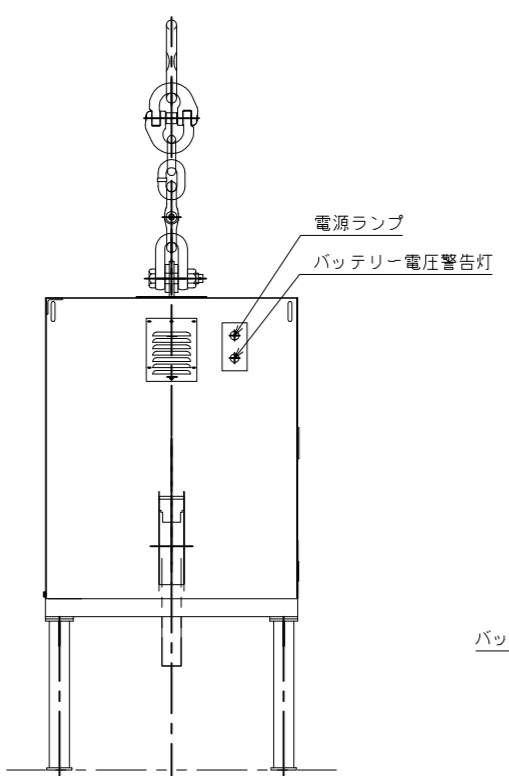
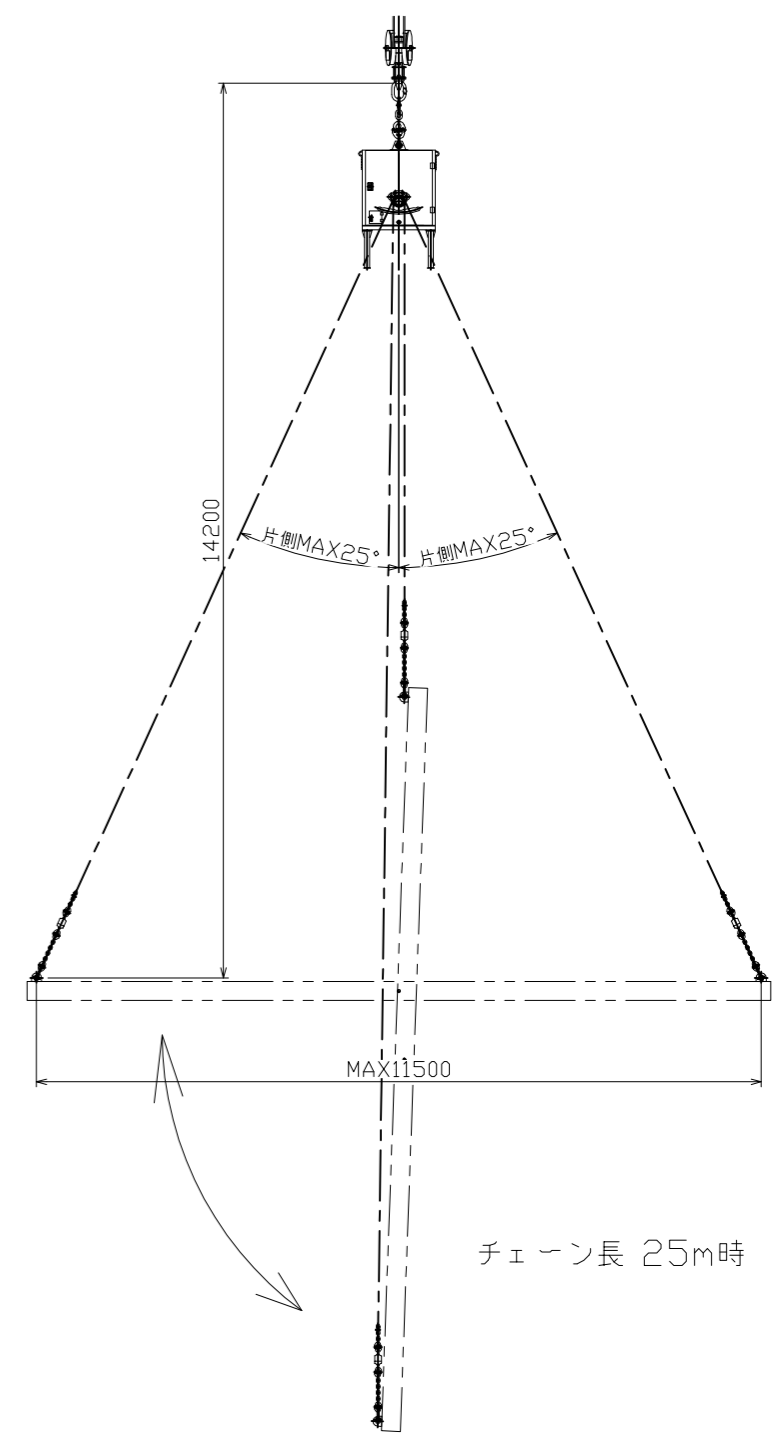
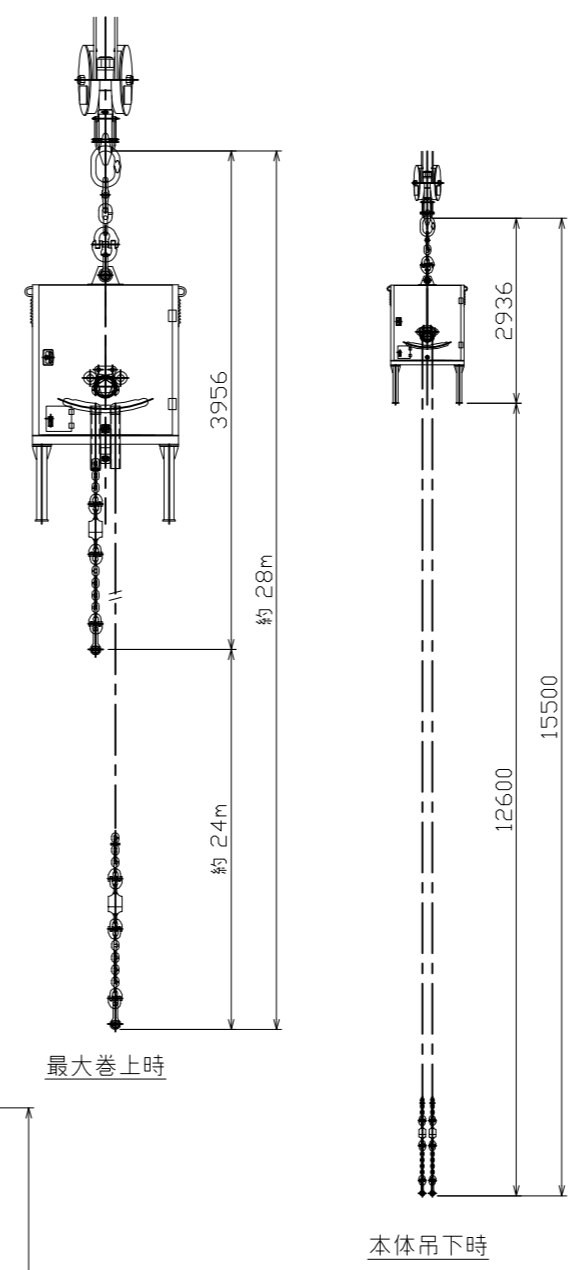
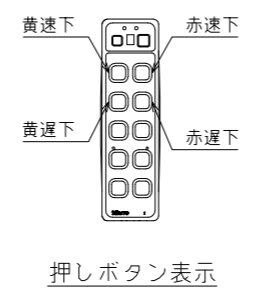


NO.	NOTE	DATE	NAME
△			
△			
△			

8t写楽仕様	
1.定格荷重	8t
2.高速運転 チェーン速度	0.06m/s (3.5m/min)
3.高速運転 巻上力	11.8kN (1200kgf) (1本吊りの場合)
4.低速運転 チェーン速度	0.012m/s (0.7m/min)
5.低速運転 巻上力	78.5kN (8000kgf)
6.電源	バッテリー (DC48V)
7.操作	無線式 (小電力タイプ)
8.使用可能期間	のべ約1時間 (使用条件により変わります)
9.ロードチェーンサイズ	φ16mm X P48mm
10.ロードチェーン長さ	標準 25m+1.2m(シャックルSB-36 ピンまで)×2
11.質量(付属品含)	約1400kg
12.塗装	ブルー/ライトブルー(ツートン)

※吊り荷の長さ、吊り点、吊り角度等条件により
反転動作に制限がある場合があります。
お問い合わせ下さい。

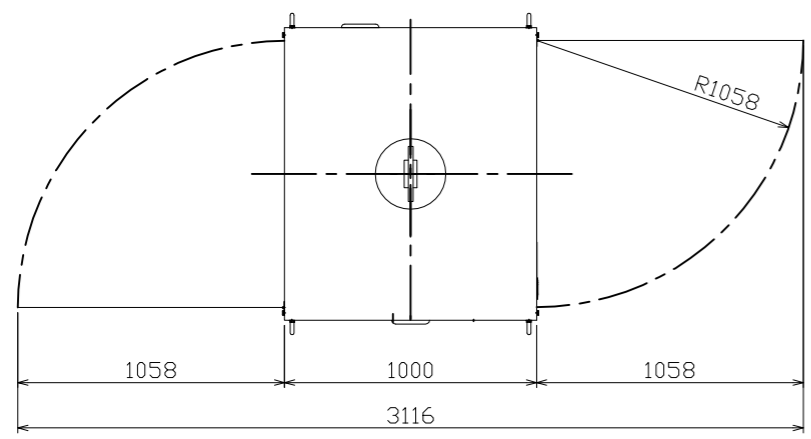

APPROVED BY	TITLE
CHECKED BY	8t写楽
DESIGNED BY	全体図
DRAWN BY H.Uene	ITEM DRAWING NO.
DATE 2018. 05. 09	N 7501-0-004 △
SCALE 1:20(A2)	
YOSHINAGA MFG CO., LTD.	